



## 性能特点

防电击设计，使用安全

高强度合金材质，外观精美

优良的除静电性能，适用范围广

除静电速度快，距离远，同时也可除尘

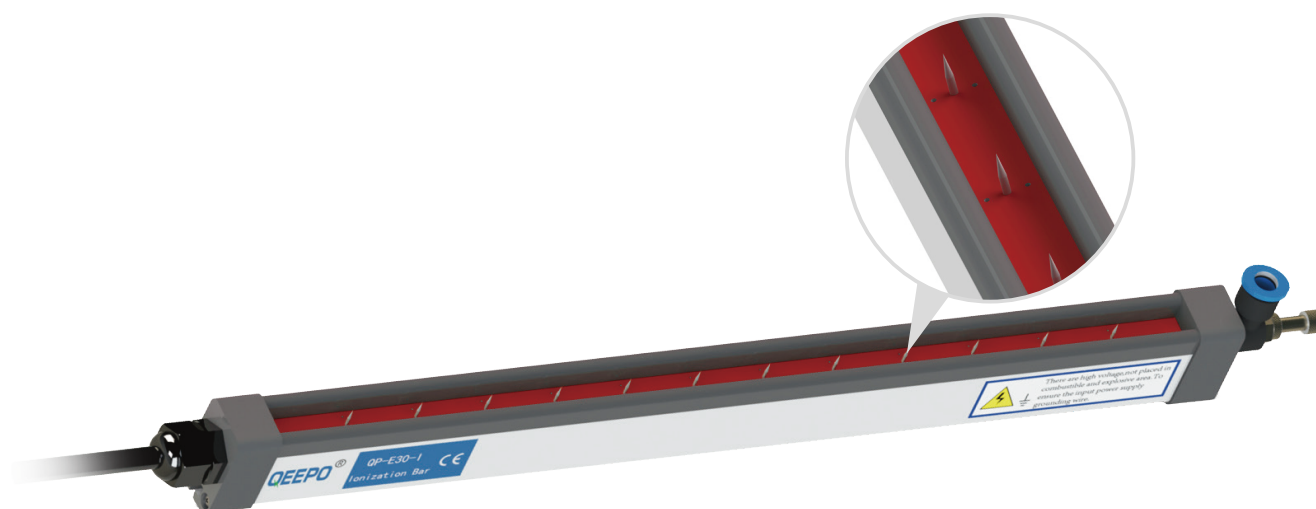

## 性能参数

型号	QP-E30-I		
工作电压	MAX 7Kv AC	气管尺寸	Φ8
工作电流	MAX 5mA	工作气压	0.2~0.5MPa
工作频率	50/60Hz	放电极间距	25mm
工作方式	工频AC	放电极材质	SS./W
工作距离	30~450mm (QP-ES-I) 30~350mm (QP-E30-I)	长度	80~4000mm
推荐安装距离	50~100mm	工作温度	0~50°C
工作湿度	0~70%RH (无冻结, 无结露)		
测试条件	温度 (23±3) °C; 湿度 (50±5) %; 测试电压±1KV~±100V;		