

爱普生CH-TW750 3LCD智选家庭影院投影机




爱普生专注投影机技术30年，在追求影院级画质的同时，也在开拓更多的易用功能。此次技术的新突破，造就爱普生新一代产品——CH-TW750。采用了特有的3LCD技术，白色/色彩亮度达3400流明¹²。

1080P全高清分辨率，16,000:1对比度¹²，展现全彩，清晰，细腻画面。更有侧面投影，Miracast无线投屏，内置无线、双画面模式等丰富功能，观影学习办公，“投”你所好。

影院级画质

忠实于色彩，精准呈现原画

爱普生特有的3LCD，3芯片投影显示技术，致力于尽可能地放大光的力量，用光呈现色彩之美。

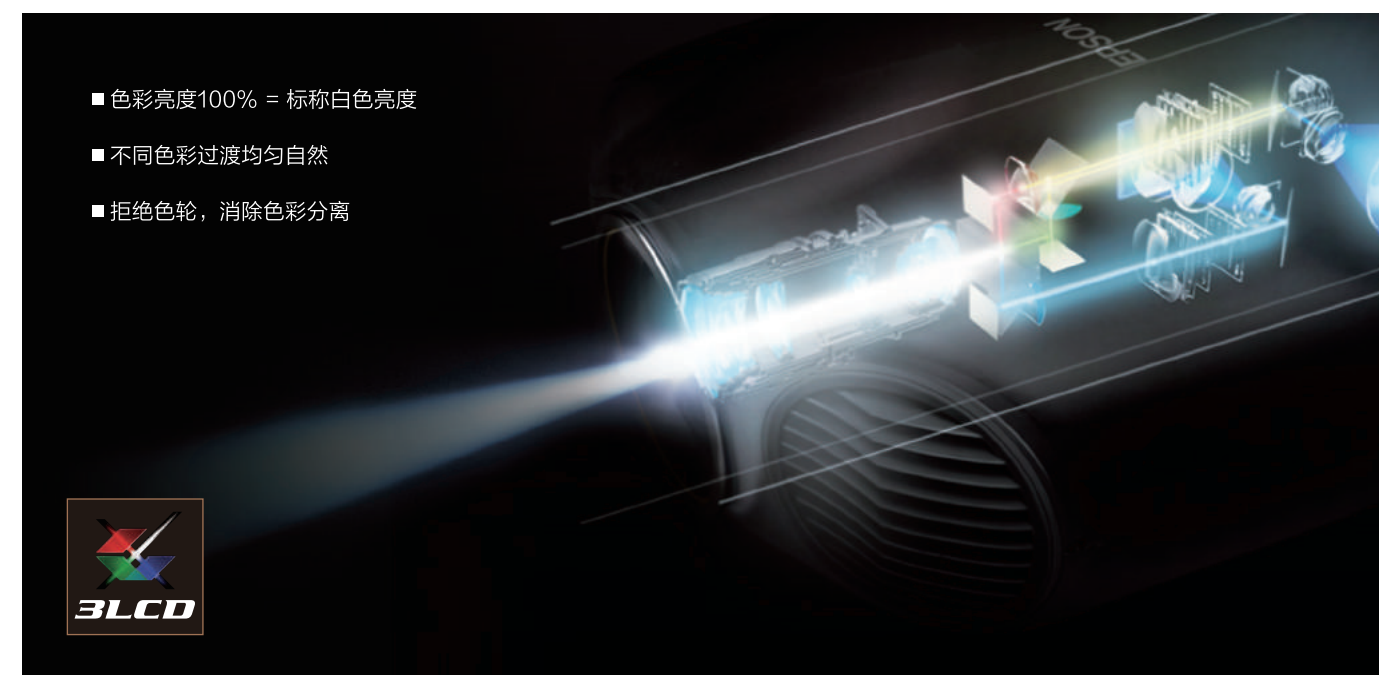

全彩画面，展现真正的色彩

与白色亮度相等的色彩亮度，带来更鲜艳震撼的画面。



广色域，精准色彩表现

3LCD技术高色彩亮度赋予投影机3倍的色彩覆盖¹，色域越广，色彩表现越准确、震撼。




3400流明白色/色彩亮度¹²，无惧环境光干扰，白天晚上无论开灯关灯，精准呈现原画

爱普生特有的光学引擎，能够提高光的利用率。

全新升级3400流明白色/色彩亮度，让投影画面不再受环境光的干扰。

看电影、上网课、开远程会议、玩大屏游戏统统不在话下。

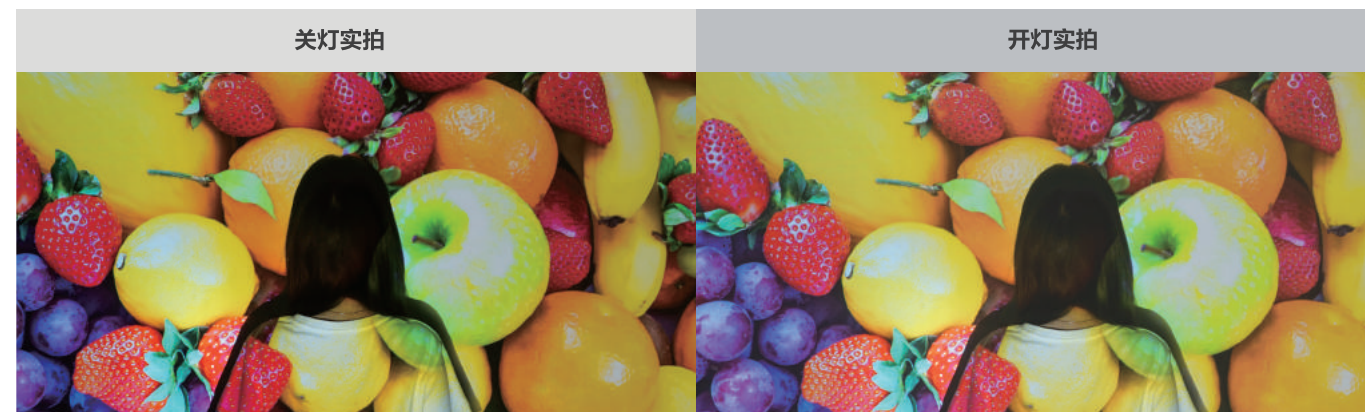

1080P全高清分辨率

1080P全高清分辨率，通过0.61英寸x3芯片和10bit色彩深度，呈现清晰，自然，生动的画面。



高对比度，赋予色彩以生命

16,000:1高对比度¹²，更精彩的细节、层次、景深。




画质增强技术，让细节跃然眼前

波光粼粼、层峦叠嶂、枝蔓曲折。画质增强的调节功能让满屏的细节呼之欲出，跃然眼前。



多种色彩模式选择

多种色彩模式设定以适应不同使用场景，包括动态模式、明亮影院模式、影院模式、游戏模式。

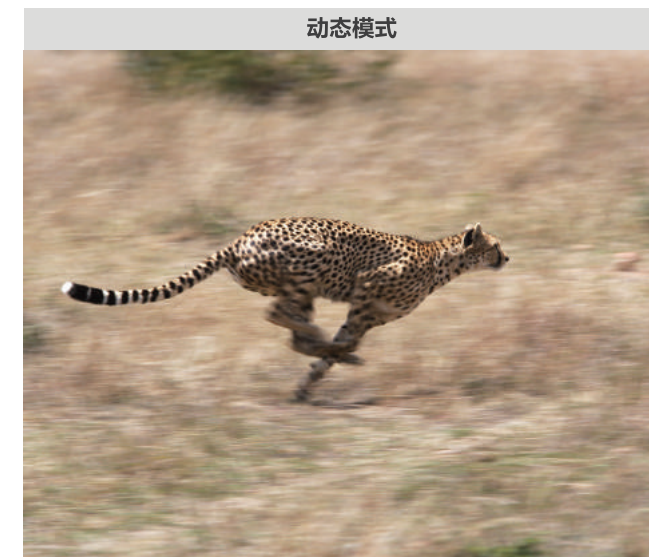

多种场景 轻松应用

Miracast[®]屏幕镜像，大屏游戏观影更欢乐

拥有屏幕镜像Miracast[®]功能，无需安装任何APP即可实现同屏功能，即可输出高画质影音，小屏3秒*变大屏。



多种距离，大小随心

大范围焦距及高倍广角镜头，能实现多样的投影距离和画面尺寸。观看100英寸大画面只需要2.27米，狭小空间亦能享受大画面。



内置无线投影*，分享照片文件更轻松

内置无线投影*功能，告别布线烦恼，手机电脑一键分享照片和文件，家用办公更省心！



双画面模式，用法更多样

办公会议，家庭娱乐，不惧单屏烦恼，支持双信号输，同屏双画面并列显示，给您双倍的愉悦体验。



不仅耐用 售后更无忧

E-TORL紧凑型高亮光源，长寿命更耐用

235瓦即可转化为3400流明的高亮度，高效聚集光线，消除光线泄漏，减少光线衍射，小体积也能拥有更高光功率。更有长达12000小时光源寿命⁴。假如按5小时/天，ECO模式下投影，预计可使用长达6年⁶。



搭配电视盒子，秒变智慧大屏电视

海量影音资源任你选择，百寸大屏享受智慧生活，带来更多快乐。



灵活位置，摆放随心

拥有1.2倍变焦镜头和水平/垂直梯形校正功能，可以实现侧面投影。摆放位置非常灵活，茶几，床头，书柜，哪里方便放哪里。



安心售后³

凡购买爱普生家用投影机，并在购买60天内通过“爱普生用户俱乐部”进行注册，并完整填写调查问卷，即可将整机和灯泡的保修期延长至三年。（详情参照爱普生中国官方网站或者微信公众号）



爱普生CH-TW750 3LCD智选家庭影院投影机 产品规格

产品参数			
机器型号	CH-TW750		
投影系统	RGB光阀式液晶投影系统		
显示技术	3LCD技术		
投影方式	前投/背投/吊顶		
主要部件技术参数	LCD	尺寸 0.61英寸 实际分辨率 1080P(1920x1080) 纵横比 16:9	
	投影镜头	类型 手动聚焦 焦距 14.06mm-16.82mm 变焦倍数 1-1.2	
		光源	类型 灯泡*4 寿命 6000小时(亮度控制:标准模式) 12000小时(亮度控制:ECO模式)
		屏幕尺寸(投影距离)	67CM-686CM(30英寸-300英寸,广角)
	亮度*1,2	白色亮度	3400流明
色彩亮度		3400流明	
对比度*1,2		16,000:1	
色彩模式		动态,明亮影院,影院,游戏	
Miracast 投屏		支持	
内置无线		支持	
接口类型		HDMIx2, USB-Ax1, USB-Bx1, Stereo Mini(AUDIO-OUT)	
内置扬声器	声音输出	2W 单声道	
屏幕调节	垂直梯形校正	-30 - +30度	
	水平梯形校正	-30 - +30度	
	快速四角调节	支持	
操作温度		0° C~45° C(32° F~113° F)(20%~80%湿度,无结露)	
操作高度 ⁵		0-2000米(超过1500米使用高海拔模式)	
储藏温度		-10° C~60° C<14° F~140° F>(10%~90%湿度,无结露)	
最佳投放距离		100寸,约2.27米	
尺寸	长度 x 高度 x 进深	302 x 92 x 252mm	
重量		约2.8kg	
包装清单		主机x1、电源线x1、遥控器x1、电池x2、保修卡x1、用户手册(光盘)x1	

清晰、明亮、绚丽的3LCD技术

3LCD技术可以获取明亮、自然、柔和的图像和锐利的视频影像。没有彩虹、色溢现象，眼睛观看也更加舒适，产品更加节能环保。SVGA和XGA是EIM注册商标，NSF是Analog Device B.V.的商标。本宣传页中的数据，为来源于爱普生实验室数据，与实际使用数据存在差异，影院中技术规格如有变更，恕不另行通知。

备注：

*1 《信息显示测量标准》(IDMS)2012年6月发布了色彩亮度的测量方法，《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会ICDM负责编写。基于ISO21118标准制定，该标称值代表量产时产品的平均值，而产品的出厂最低值为标称值的80%。

*2 亮度、对比度基于：颜色模式：动态、变焦：广角。

*3 即日起至2021年3月31日，凡购买本彩页中的爱普生家用投影机，并在购买后的60天内通过“爱普生用户俱乐部”免费注册成功，完整填写调查问卷，即可将该整机和灯泡的保修期延长至三年(标准保修期为整机2年，灯泡0.5年)(详情请参考爱普生官方网站)。

*4 上述时间由ECO模式下测得，为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用，灯泡使用寿命会得到有效延长。

*5 本产品可安全使用的地区：海拔高度2,000m及2,000m以下地区(基于中国国家标准GB4943.1-2011)。

*6 根据ECO模式下灯泡最长使用寿命12,000小时推算得出，即12,000小时/5小时/365日=6年。

*7 测量使用投影机型号基于NPD调研(2013.6-2014.5)美国投影机市场销售数据，其中主要的爱普生3LCD投影机型号及主要的单片DLP投影机型号。

* 此手册中的画面均为广告效果，具体投影效果以实际应用为准。

爱普生(中国)有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

产品尺寸图




可选配件

备用灯泡	ELPLP97
空气过滤器	ELPAF32
吊架	ELPMB23(白色)

接口面板



投影距离

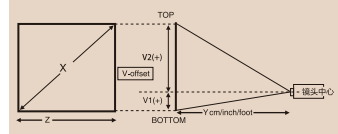

16:9屏幕 (X(屏幕尺寸))	投影距离		镜头移动范围	
	最近端 (广角)	最远端 (长焦)	从镜头中心 到屏幕下端的距离	
60"	135	164	V1(-)	V2(+)
80"	181	219	-7	93
100"	227	275	-8	116
120"	273	330	-10	139
130"	296	358	-11	151
150"	342	413	-13	174
200"	457	551	-17	232

观影学习办公 “投” 你所好

爱普生CH-TW750 3LCD智选家庭影院投影机



- 高亮度，不惧环境光，随时随地都可用
- 全高清分辨率，画面清晰，自然，生动
- 先进图像处理技术，只为呈现精彩画面

- Miracast，内置无线，轻松玩转大小屏
- 6年长寿灯泡*4*6，节能更耐用
- 3年保修*3，售后无烦恼



爱普生官方网站



爱普生官方微博



爱普生官方微信