



# NS-3系列 小型 压力传感器


- 专为超高速风洞设计
- 体积小、重量轻、高频响
- 固有频响 (50KHz~820KHz)
- 瞬时可耐高温3000°C



## 外形尺寸图 Dimensions

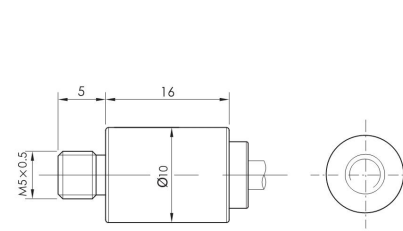

注：特殊要求外径可设计成 Ø9×12

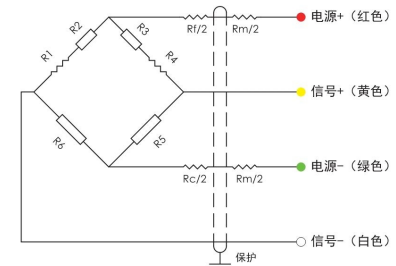

原理图

## 技术参数 Technique parameter

参数	Specifications	技术指标 Technique data
压力范围	Measuring ranges	-100kPa...0~100kPa...1MPa...5.0...10MPa
过载压力	Overload pressures	200%F.S
破坏压力	Burst pressures	500%F.S
工作方式	Operational Mode	表压, 绝压
测量介质	Measuring Media	对不锈钢304和 316L不腐蚀的气、液体
输出信号	Output signal	100 mV
工作电压	Operating voltage	5Vdc
综合精度	Accuracy	±0.25%F.S (典型)
温度补偿范围	Compensated temperature range	-20~+80°C
工作温度范围	Operating temperature range	-30~+3000°C (瞬间)
储存温度范围	Storage temperature range	-40~+135°C
绝缘阻抗	Insulation resistance	≥100MΩ(100Vdc)
耐振性能	Vibration resistance	IEC 60068-2-6 (5...2000Hz, 20g)
耐冲击性	Shock resistance	IEC 60068-2-27 (50g, 11ms)
抗干扰	EMC proof	IEC 61000-6-2/3/4
外壳材质	Material	不锈钢
防护等级	IP protection	IP67(直出线)

## 选型表 Model code:

NS-	商标	
3	产品名称	小型压力传感器
-	代码	工作电压
05		5VDC
-	代码	机械连接
M5		M5×0.5 外螺纹
M8		M8×1.0 外螺纹
T		客户定制
-		
X		X为所需量程, 单位为 kPa MPa bar
	代码	工作方式
A		绝压
G		表压
(000)		其他要求

NS- 3 - 10 - M5 - 1MPa G (导线 2m) ← 选型举例

## 接线定义 Pin connections:

直出线



电缆分配

颜色	NS-3
红	+Vcc
黄	Signal+
绿	0V
白	Signal-