# 千分尺

●品牌信赖的证明,三丰测量工具的起点

### 102系列 — 外径千分尺 M300

JIS B 7502 (适用于M310-25, M310-50)

●带隔热装置尺架。

- ●带有恒定测力的装置。
- ●楔形(测砧一侧)设计,易于对难以测量的位 ●测量面为硬质合金。 置进行测量。











#### ■规格


货号	型号	测量范围 (mm)	分度值 (mm)	最大允许误差 Јмре (µm)	平面度 (µm)	平行度 (µm)	带有恒定测力的装置
102-301	M310-25	0 - 25	0.01	±2	0.6	2	棘轮锁紧
102-302	M310-50	25 - 50					
102-303	M310-75	50 - 75					
102-304	M310-100	75 - 100		±3		3	

货号	型号	测量范围(mm)	分度值(mm)	最大允许误差 JMPE (µm)	平面度(µm)	平行度(µm)	带有恒定测力的装置
102-311	M320-25AA	0 - 25					棘轮锁紧
102-313	M325-25AA	0 - 25	0.001	±1	0.3	1	摩擦套管
102-312	M320-50AA	25 - 50					棘轮锁紧

#### 干分尺套装

货号	测量范围(mm)	包含型号		
102-911-40	0 - 100 (每套含4个干分尺)	• 102-301 102-302 102-303 102-304 • 量杆3↑		

## ■尺寸

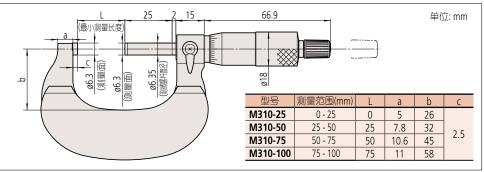



#### ■通用规格

- ●测力: 5 10 N
- ●标准附件 量杆1件(测量范围0 - 25 mm除外) 扳手(No.301336) 1件

(测量范围0 - 25 mm, 25 mm - 50 mm) 扳手(No.200877) 1件

(测量范围50 - 75 mm,75 mm - 100 mm)



