凹槽千分尺
146系列
GVM-SNR/NR

- 带有凸缘的测微螺杆和测砧，可用来测量凹槽内孔和管材内凹槽深度和位置关系。
- 双向棘轮锁紧装置。
- 测量内径和外径时(0-25mm除外)，需要用标准规设置基准点。



■通用规格

●平行度: 10μm

■标准附件

扳手(**No.301336**) 1件

146-221 GVM-25SNR

146-222 GVM-25NR

■规格

货号	型号	外部测量范围(mm)	内部测量范围(mm)	分度值(mm)	最大允许误差 J_{MPE} (μm)	凸缘直径(mm)
直进式测微螺杆型						
146-221	**GVM-25SNR**	0 - 25	1.6 - 26.5	0.01	±10	ø6.35
146-222	**GVM-25NR**					ø12.7
146-223	**GVM-50NR**	25 - 50	26.5 - 51.5			
146-224	**GVM-75NR**	50 - 75	51.5 - 76.5			
146-225	**GVM-100NR**	75 - 100	76.5 - 101.5			

■尺寸

单位: mm

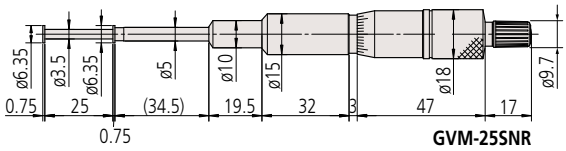

GVM-25SNR

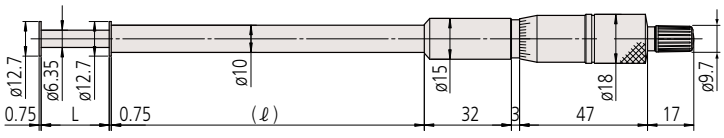

GVM-NR

L	(ℓ)
25	(115)
50	(90)
75	(65)
100	(40)

●关于特殊尺寸、特殊规格

我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容，请向本公司的特约店或您附近的本公司的营业课进行详细咨询。

▼特殊对应事例

GVM-25SNR



D (mm)
7
8
9
10

GVM-25NR – 100NR



D (mm)
13
14
15
16

三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。

Mitutoyo