

深度尺

测量工具行业的标准

128系列 深度千分尺 DMS

- 测杆直径 $\phi 4\text{mm}$ 。
- 测杆带有锁定功能*。
*锁定扳手被装于深度尺后端。
- 测量面可选用硬质合金头测杆。
- 带有恒定测力的装置。



规格

货号	型号	测量范围 (mm)	分度值 (mm)	最大允许误差 J_{MPE} (μm)	基准面的平面度	测杆面平面度 (μm)	基座 (mm)
128-101	DMS60-25	0 - 25	0.01	± 3	1.3 μm (基准面长63.5mm) 2 μm (基准面长101.6mm)	0.3	63.5 x 16
128-103*1	DMS60-25W						101.6 x 16
128-102	DMS100-25						
128-104*1	DMS100-25W						

*1 带有硬质合金测量面。

Micro Checker深度千分尺检测规 515系列 CD


- 深度千分尺专用设计，可有效地调整基点。




规格

货号	型号	基点设置范围 (mm)	量块间距精度	砧块精度 (μm)
515-570	CD-150	0 - 150	$\pm(1+L/150)\mu\text{m}$, L = 量块长度 (mm)	± 0.5
515-571	CD-300	0 - 300		

尺寸

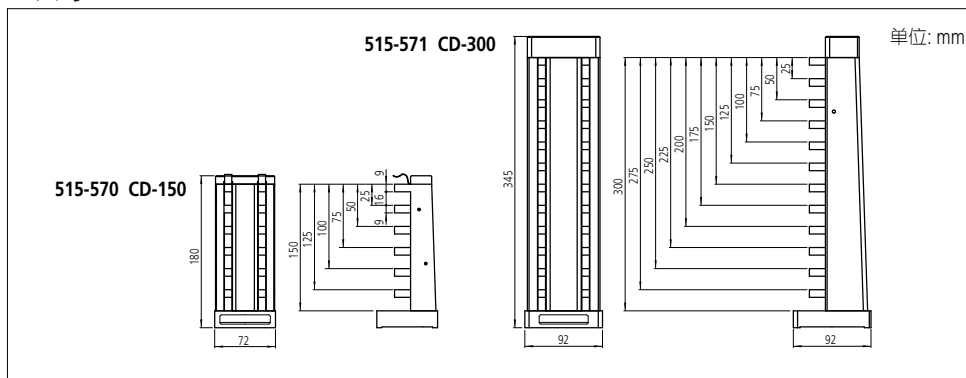

标准选件
扳手(No.301336) 1件

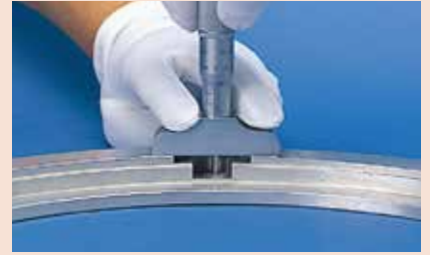

测量仪器附带检查成绩书
详细信息参见U-13页

