


NS-P-I7 系列 压力变送器

- 通用型
- 广泛应用于自动化控制等领域
- 通过EMC、振动冲击等测试
- 防护等级IP65/IP67
- 符合RoHS标准
- 通过CE认证




外形尺寸图 Dimensions

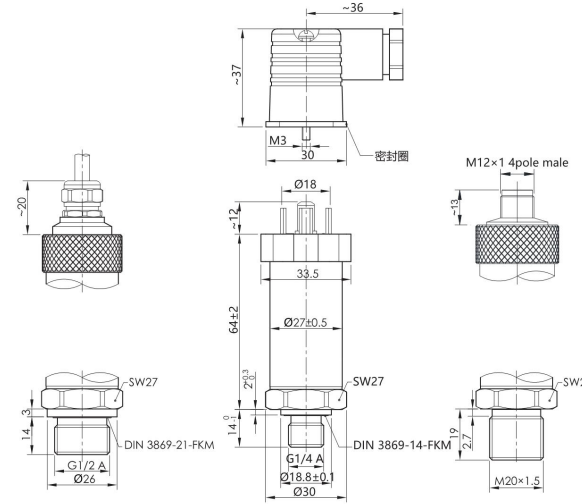

接线定义 Pin connections:

赫斯曼 公端



Pin	电压输出
1	Signal+
2	n.c.
3	+24VDC
↓	PE

M12x1 4针 公端



Pin	电压输出
1	+24VDC
2	Signal+
3	n.c.
4	n.c.

直接出线



电缆分配

颜色	电压输出
红	+24VDC
黄	Signal+
银色网	屏蔽线

技术参数 Technique parameter

参数	Specifications	技术指标	Technique data
压力范围	Measuring ranges	0~0.8...1.0...1.6...3.0...5.0...10...20... 40...50...60...70MPa	
过载压力	Overload pressures	200%F.S	150%F.S
破坏压力	Burst pressures	500%F.S	300%F.S
工作方式	Operational Mode	表压	
测量介质	Measuring Media	对不锈钢304和 316L不腐蚀的气、液体	
输出信号	Output signal	4~20mA	
		0~5Vdc	
		0~10Vdc	
工作电压	Operating voltage	24Vdc(12~32Vdc)	
综合精度	Accuracy	±0.5%F.S (典型)	
长期稳定性	Long-term drift	≤±0.2%F.S/年	
工作温度范围	Operating temperature range	-30~+80°C	
绝缘阻抗	Insulation resistance	≥100MΩ(100Vdc)	
耐振性能	Vibration resistance	IEC 60068-2-6 (5...2000Hz, 20g)	
耐冲击性	Shock resistance	IEC 60068-2-27 (50g, 11ms)	
抗干扰	EMC proof	IEC 61000-6-2/3/4	
外壳材质	Material	不锈钢	
防护等级	IP protection	IP65 (赫斯曼接插件)	
		IP67 (M12×1连接器或直出线)	

选型表 Model code:

NS-	商标
型号	产品名称
P-I7	压力变送器
-	
代码	输出信号
2	0~5V
3	0~10V
4	4~20mA
代码	机械连接
0	G1/2 外螺纹
4	G1/4 外螺纹
P	NPT 1/2 外螺纹
8	NPT 1/4 外螺纹
A	M20×1.5 外螺纹
B	M12×1 74° 锥 外螺纹
T	客户定制
代码	电气连接
0	直接出线
3	4针航空接插件 公端
5	赫斯曼接插件
6	M12×1 4针 公端
-	
X	量程范围 kPa MPa bar
代码	LED显示表头
0	无LED显示
1	带LED显示
(000)	其他要求
NS- P-I7 - 4 0 5 - 10MPa 0 (导线2m) ← 选型举例	